

Doral (Deploy)

Lubrificante transparente em aerossol para trabalhos difíceis

Penetra profundamente em fendas para lubrificar e proteger



- Inodoro
- Não mancha
- Adere a superfícies verticais
- Reforçado com PTFE
- Utilização em interiores e exteriores

PROBLEMA SOLUÇÃO

Lubrificantes que escorrem em superfícies verticais

DORAL penetra e espessa de imediato para aderir às superfícies verticais, e mesmo suspensas, para lubrificação e proteção excelentes.

Manchas escuras de gordura

DORAL é transparente e não mancha.

Fraca lubrificação e ambientes agressivos danificam os lubrificantes, fazendo com que estes saiam do lugar.


DORAL contém PTFE para uma lubrificação adicional e elevada resistência à decomposição. Também protege as superfícies da oxidação e da corrosão.

Lubrificantes a granel difíceis de aplicar.

DORAL é fornecido em aerossol para fácil aplicação e armazenamento.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Guias
- Dobradiças
- Porcas
- Perfurações e aberturas
- Excêntricos, ganchos, braços oscilantes
- Pistões e molas de válvulas
- Bombas de óleo
- Correias de distribuição
- Porcas e parafusos
- Rodas dentadas
- Correntes e cabos
- Transportadores e contra-carris
- Caldeiras
- Fechos

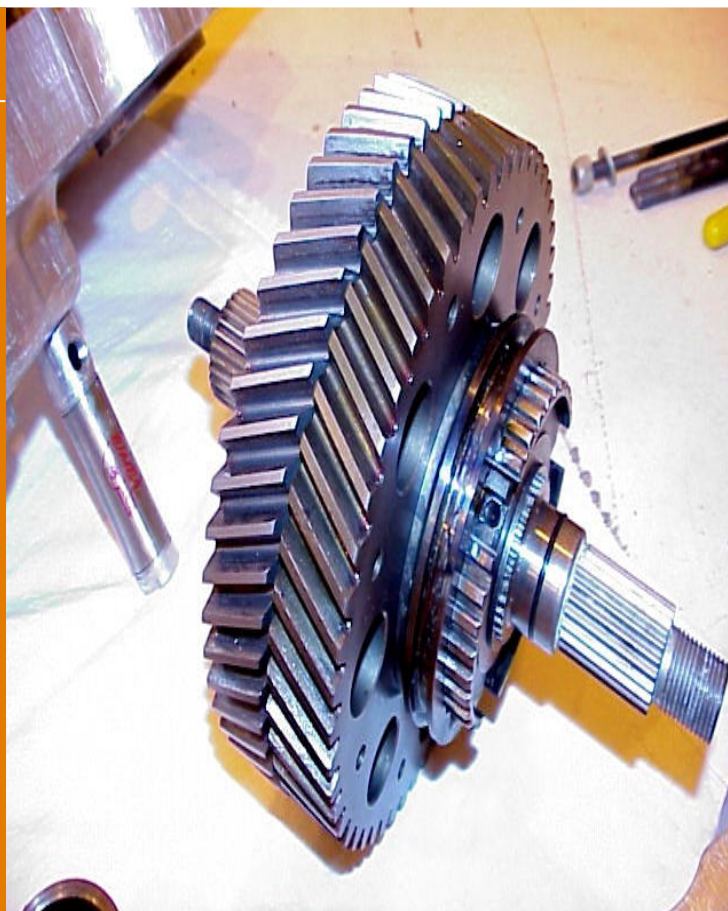

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto	Depois de pulverizar, forma um gel branco que em seguida se torna transparente
Cheiro	Característico
Contém	PTFE – Politetrafluoroetileno*

* Consultar o rótulo para instruções e precauções completas antes de utilizar este produto.

MODO DE USAR

Para proteger as superfícies da oxidação e da corrosão:

Aplicar o DORAL em pulverizações curtas, até formar uma camada fina. Depois de alguns segundos, o solvente evaporará deixando uma fina película protetora.

Para aplicações de lubrificação:

Agitar bem a embalagem e saturar a área a lubrificar. Permitir que o solvente evapore. Usar o tubo de extensão quando necessário.