


Voltz

Solvente desengordurante industrial

Desengordura equipamentos elétricos e mecânicos e peças metálicas

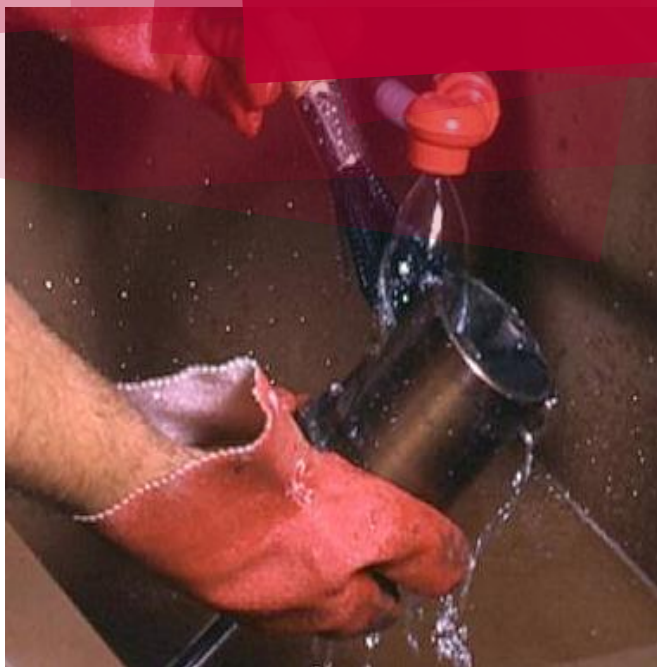

- Sem solventes clorados
- Boa evaporação
- Poderoso
- Agradável fragrância a laranja
- Rigidez dielétrica >25kV/mm

PROBLEMA SOLUÇÃO

Resíduos difíceis de óleo, gordura, cera, asfalto e outros depósitos

VOLTZ dissolve as gorduras difíceis dos equipamentos. Poupa mão-de-obra e tempo e prolonga a vida útil dos equipamentos.

Problemas com a utilização de solventes clorados

VOLTZ contém solventes naturais de laranja. Não contém solventes clorados.

Solventes que evaporam muito rapidamente

VOLTZ tem uma evaporação controlada permanecendo mais tempo nas superfícies, o que permite uma limpeza mais eficaz. Aumenta a eficácia da limpeza.

Solventes com baixa rigidez dielétrica

VOLTZ tem uma elevada rigidez dielétrica, superior a 25,000 volts.

Solventes que são corrosivos para metais

VOLTZ não é corrosivo para metais e desengordura equipamentos elétricos e mecânicos e peças metálicas.

ÁREAS DE APLICAÇÃO TÍPICAS:

Usar VOLTZ para remover óleo, gordura, cera, asfalto e outros depósitos de:

- Vidro
- A maioria dos plásticos e superfícies pintadas
- Betão
- Aço macio/inoxidável
- Cobre
- Alumínio

em equipamentos tais como: maquinaria; peças; montagem automóvel; stock circulante; equipamento de processamento alimentar; maquinaria têxtil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rigidez dielétrica	> 25kV
Solventes clorados/fluorados	Não
Ponto de inflamação	62°C
Cheiro	Laranja
Limpidez	Transparente
Ponto de ebulição	218° C
Peso específico (gr/cm³)	0.82
Solubilidade em água	Insolúvel

MODO DE USAR

Desengorduramento geral de superfícies metálicas: pode ser aplicado com um pano, pincel, pulverizador ou como um desengordurante para utilização em tanque a frio. Limpar as superfícies com um pano ou deixar secar completamente. Lubrificar se necessário.

Limpeza de motores elétricos: Remover o pó com ar comprimido. Substituir as escovas gastas, etc. Pulverizar o motor até o líquido sair transparente, ou deixar de molho alguns minutos. Escorrer e secar com ar comprimido. Lubrificar novamente o motor.

Atenção: Não aquecer! Utilizar frio. Não aplicar em motores elétricos em funcionamento. Não ligar os motores elétricos até que todo o solvente tenha secado.

* Consulte o rótulo para precauções e instruções completas antes de usar este produto.